

A

B

C

D

E

1

2


3

4


5

6

7

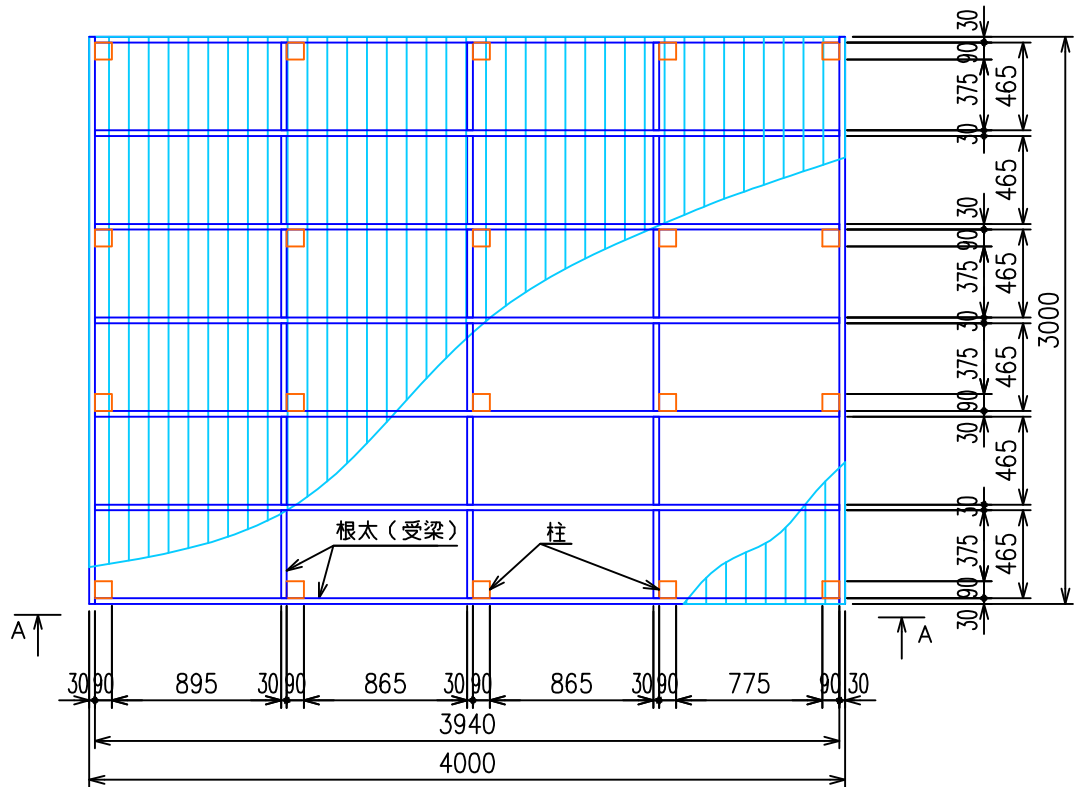

スキマ (調整のこと)

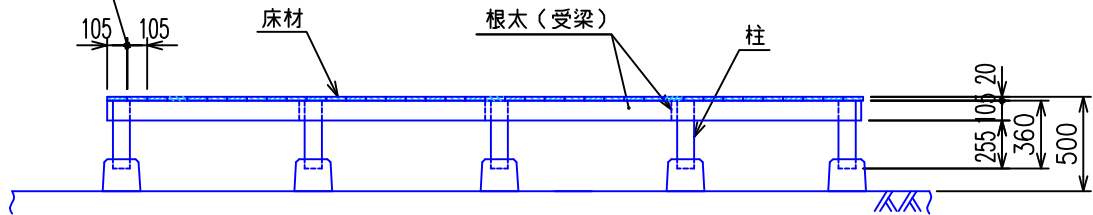

※ デッキ施工前に、下穴加工 (ビスを打ち込む前の穴あけ加工) が必要

材料一覧表

名 称	サイズ	長 さ	数 量	備 考
根太 (受梁)	30×105	3000	5 本	
	30×105	4000	7 本	
床材	20×105	3000	37 本	
柱	90×90	600	20 本	柱材はイペ材
コーススレッドビス		65mm	2 箱	ステンレス製 (500本入り)
皿取りキリ本体		65mm	1 本	
スベアキリ		65mm	2 本	

木エランド
MOKKO LAND <http://www.mland.gr.jp/>

名称 TITLE セランガンバツ ウッドデッキ
3000 (出) × 4000 (幅) 標準図

縮尺 SCALE 図番 DWG. NO.

1/40

SDA0005

改 REV.

0